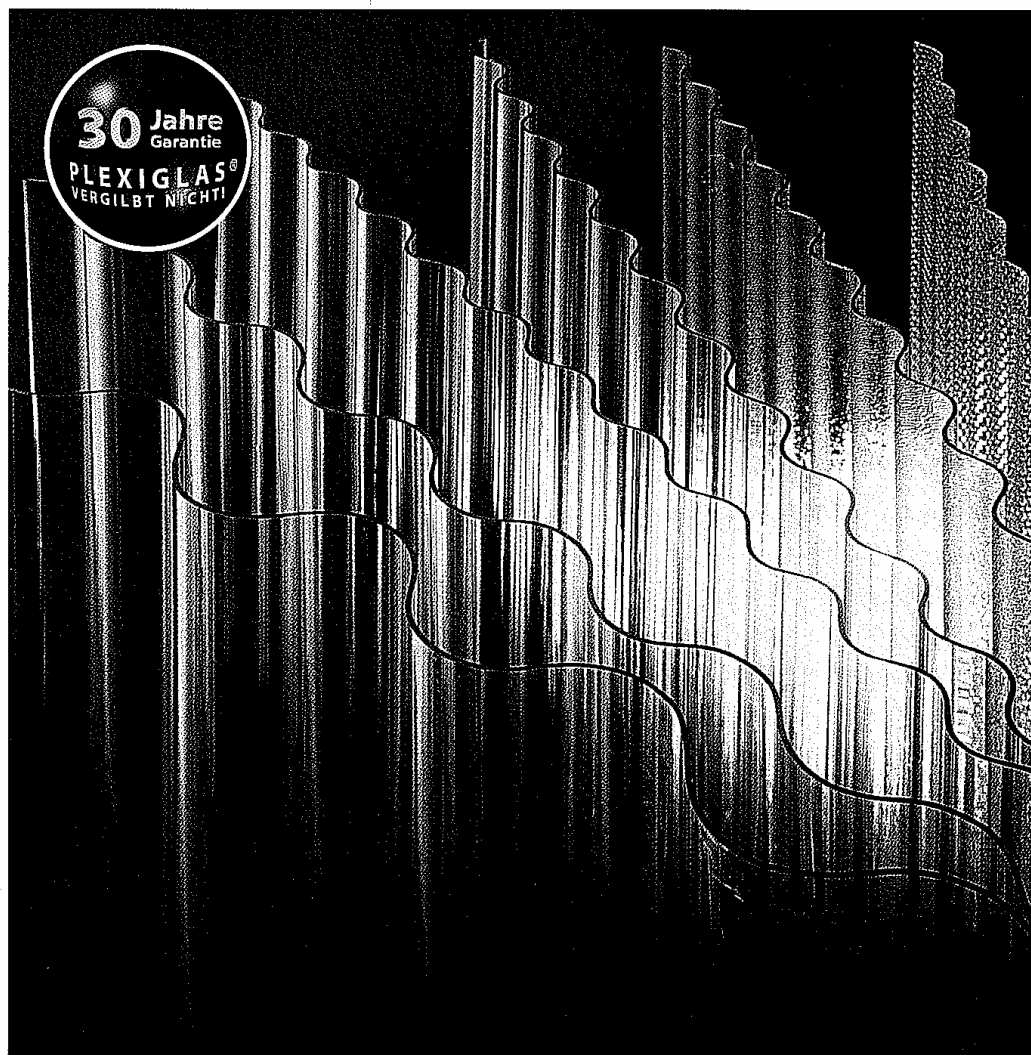


Stand: 09.01.2008

## **PLEXIGLAS®-Wellplatten**

**RESIST®-DIE ROBUSTE**






**HEATSTOP®-DIE KÜHLE**



## PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18




farblos, farbig – glatt und strukturiert – UV-undurchlässig – Die Robuste –

### Standardprogramm

Lieferform: besäumt, ohne Oberflächenschutz Toleranzen: auf Anfrage	Länge <sup>1)</sup> mm	Breite mm	Dicke mm	Paletten- einheiten	Bestell-Nr.	EURO/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.
 <b>S 76/18</b> <b>Farblos glatt</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 90 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000* 6000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück 30 Stück	02 01 00 43 02 01 00 44 02 01 00 45 02 01 00 46 02 01 00 47 02 01 00 49 02 01 00 50	36,30
 <b>S 76/18</b> <b>Farblos C</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 88 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück	02 01 00 84 02 01 00 85 02 01 00 86 02 01 00 87 02 01 00 88 02 01 00 89	36,70
 <b>S 76/18</b> <b>Braun C</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 75 %	2000 2500 3000 3500 4000	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück	02 01 00 92 02 01 00 93 02 01 00 94 02 01 00 95 02 01 00 96	40,35
 <b>S 76/18</b> <b>Farblos Wabe</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 81 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000* 6000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück 30 Stück	02 01 00 60 02 01 00 61 02 01 00 62 02 01 00 63 02 01 00 64 02 01 00 66 02 01 00 67	36,30
 <b>S 76/18</b> <b>Braun Wabe</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 55 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück	02 01 00 69 02 01 00 70 02 01 00 71 02 01 00 72 02 01 00 73 02 01 00 75	39,95

## PLEXIGLAS HEATSTOP® WP 76/18

Opal durchscheinend oder Transparent - Grau, UV-undurchlässig.  
Bis zu 50% niedrigere Aufheizung gegenüber einer farblosen Verglasung – Die Kühle –



Lieferform: besäumt, ohne Oberflächenschutz Toleranzen: auf Anfrage	Länge <sup>1)</sup> mm	Breite mm	Dicke mm	Paletten- einheiten	Bestell-Nr.	EURO/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.
 <b>S 76/18</b> <b>Opal durchscheinend,</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 48 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000* 6000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück 30 Stück	02 01 90 02 02 01 00 11 02 01 00 12 02 01 00 13 02 01 00 14 02 01 00 15 02 01 00 16	43,70
 <b>S 76/18</b> <b>Transparent - Grau, Wabe</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 35 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000* 6000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück 30 Stück	02 01 01 85 02 01 01 86 02 01 01 87 02 01 01 88 02 01 01 89 02 01 01 90 02 01 01 91	44,70
 <b>S 76/18</b> <b>Transparent - Grau, glatt</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 47 %	2000 2500 3000 3500 4000 5000* 6000*	1045	3	60 Stück 60 Stück 60 Stück 50 Stück 40 Stück 30 Stück 30 Stück	02 01 01 65 02 01 01 66 02 01 01 67 02 01 01 68 02 01 01 69 02 01 01 70 02 01 01 71	44,70

- Bei den braunen und transparent - grauen Einfärbungen sind Farbschwankungen möglich.
  - **S 76/18 Braun 8A001 glatt** UV-absorbierend – Die Längen 2000/2500/3000 und 3500 mm auf Anfrage.
  - **Besonderer Hinweis:** <sup>1)</sup> Länge: in Wasserlaufrichtung \* Die Längen über 4000 mm sind Lagermaße, **keine Verlegelängen.**
- Auf die Witterungsbeständigkeit und auf die speziellen lichttechnischen Eigenschaften erhalten Sie von uns eine 10-jährige Garantie.\*\*

**PLEXIGLAS RESIST®**  
**WP 130/30 und 177/51**

farblos glatt – UV-undurchlässig – Die Robuste –



**Standardprogramm**

Lieferform: besäumt, ohne Oberflächenschutz Toleranzen: auf Anfrage	Länge <sup>1)</sup> mm	Breite mm	Dicke mm	Paletten- einheiten	Bestell-Nr.	EURO/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.
 <b>S 130/30</b> <b>Farblos glatt</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 90 %	2000 2500 3300	1000	3	55 Stück	02 01 01 00 02 01 01 01 02 01 01 02	36,30
 <b>S 177/51</b> <b>Farblos glatt</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 90 %	2000 2500 3100 3300	920	3	50 Stück	02 01 01 07 02 01 01 08 02 01 01 09 02 01 01 10	36,30

**PLEXIGLAS RESIST®**  
**WP 130/30 und 177/51**

farblos strukturiert – UV-undurchlässig – Die Robuste –

**Sonderprogramm** – Liefermöglichkeit vorher anfragen – siehe auch Lagerprogramm.

Lieferform: besäumt, ohne Oberflächenschutz Toleranzen: auf Anfrage	Länge <sup>1)</sup> mm	Breite mm	Dicke mm	Paletten- einheiten	Bestell-Nr.	EURO/m <sup>2</sup> zuzügl. MwSt.
 <b>S 130/30</b> <b>Farblos Wabe</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 81 %	2000 2500	1000	3	55 Stück	02 01 01 03 02 01 01 04	36,30
 <b>S 177/51</b> <b>Farblos Wabe</b> UV-absorbierend Transmissionsgrad: ca. 81 %	2000 2500	920	3	50 Stück	02 01 01 11 02 01 01 12	36,30

- Außerdem lieferbar:**
- andere Längen – siehe Lagerprogramm (Mindestmengen und Konditionen auf Anfrage).
- Besonderer Hinweis:**
- <sup>1)</sup> Länge: in Wasserlaufrichtung
  - Die Längen über 4000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

**UV-stabil von innen heraus**

PLEXIGLAS® Stegplatten haben eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und benötigen keine UV-Schutzschicht.



**PLEXIGLAS®-Wellplatten**



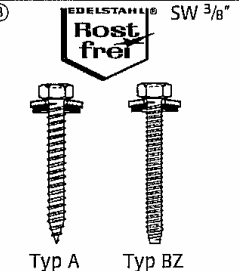






PLEXIGLAS®, chemisch gesehen ein Polymethylmethacrylat, also ein Acrylglass, zeichnet sich durch zwei wesentliche Eigenschaften aus, die es gerade in seiner Form als Wellplatte für Überdachungen der unterschiedlichsten Form ideal erscheinen lassen: es ist ca. 90% lichtdurchlässig (farblose Ausführung) und lässt daher ein Höchstmaß an Licht auf Vorplätze und auch in Räume,

und: PLEXIGLAS RESIST®-Wellplatten sind erhöht schlagzäh mit eingeschränkter Hagelfestigkeit, die Oberfläche ist porenlos und erodiert nicht, Schmutz kann dadurch weniger haften als an anderen Verglasungs-Werkstoffen. Auf diese Eigenschaften von PLEXIGLAS RESIST® gibt es eine limitierte 10-Jahres-Garantie.\*\*

\*\*Die genaue Garantielebensbeschreibung finden Sie in der Garantieleerklärung, die Ihr Händler für Sie bereit hält.

Unsere Angaben entsprechen unserem bisherigen Erfahrungsstand; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Da die Verarbeitung nicht im Bereich unserer Kontrolle liegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.

## Montagezubehör

Artikel	Bezeichnung	Bestell-Nr.	EURO/100 St. zzgl. MwSt.
 <p>1 2</p>	<p>① <b>PE-Dichtkappe</b> 1 für Plexiglas®-Wellplatten <b>76/18</b> 2 für Plexiglas®-Wellplatten <b>130/30</b> und <b>177/51</b> Packungsinhalt 1000 Stück (10 Beutel à 100 Stück) Die notwendigen Befestigungsmittel (Schrauben oder Haken) bitte gesondert anfragen.</p>	<p>06 00 00 14 06 00 00 15</p>	<p>5,70 7,00</p>
	<p>② <b>Kalotten</b> aus Aluminium, blank mit auf vulkanisierter EPDM-Dichtung Plexiglas-verträglich Wellung 76/18 Wellung 130/30 Stück/Paket: 100 Wellung 177/51</p>	<p>06 00 00 79 06 00 00 81 06 00 00 82</p>	<p>32,50 35,50 41,50</p>
 <p>EDELSTAHL SW 3/8" Rostfrei Typ A Typ BZ</p>	<p>③ <b>ALWO®-Spezialschrauben aus Edelstahl</b>, rostfrei jeweils m. <b>16 mm</b> Dichtscheibe aus Edelstahl, rostfrei <b>Typ A</b> zur Befestigung auf <b>Holzunterkonstruktionen</b> Größe: 6,5 x 50 mm 6,5 x 64 mm Stück/Paket: 100 6,5 x 76 mm 6,5 x 90 mm</p> <p><b>Typ BZ</b> zur Befestigung auf <b>Stahlunterkonstruktionen</b> 5,0 mm Bohrlochdurchm. bei Trägerstärke 2-3 mm Größe: 6,3 x 50 mm 6,3 x 64 mm Stück/Paket: 100 6,3 x 76 mm</p>	<p>04 15 02 92 04 15 02 93 04 15 02 94 04 15 02 95</p> <p>04 15 02 98 04 15 02 99 04 15 03 00</p>	<p>47,85 60,80 66,85 79,40</p> <p>47,85 60,80 66,85</p>
	<p>④ <b>HSS-Drillfile – konischer Spiralbohrer</b> für problemloses Bohren von Plexiglas®-Wellplatten Einspannschaft: ca. 6 mm Bohr-Ø: von ca. 3 mm bis ca. 14 mm (andere Größen auf Anfrage)</p>	<p>04 00 00 31</p>	<p><b>EURO/St.</b> zzgl. MwSt. 12,32</p>
	<p>⑤ <b>Unibit-Stufenbohrer</b> für Plexiglas® und Makrolon® Der Bohrer mit 5 Bohrungsdurchmessern. In einzelnen Stufen von 4, 6, 8, 10 und 12 mm Ø</p>	<p>04 00 00 32</p>	<p>17,35</p>
	<p>⑥ <b>Schaumstoffprofile</b> aus Zellpolyäthylen Farbe: weiß Länge: ca. <b>1,00 m</b> Profilierung: 76/18 130/30 VE: 10 Stück 177/51</p>	<p>06 00 00 86 06 00 00 88 06 00 00 89</p>	<p>1,55 2,05 2,60</p>
 <p>EDELSTAHL SW 3/8" Rostfrei Typ BZ = Ø 6,3 mm 5,0 mm Bohrlochdurchmesser Bei Trägerstärke 2-3 mm</p>	<p>⑦ <b>ALWO®PID Spezial-Schrauben aus Edelstahl</b>, rostfrei – jeweils mit Unterlegscheibe, Ø <b>25 mm</b>, aus Edelstahl sowie einer <b>Spezialdichtung aus EPDM</b> <b>Typ BZ, Feingewinde mit Zapfen</b> (Gewindesteigung 1,81) für Stahlunterkonstruktion über 3 mm Dicke Größe: Stück/Paket: 6,3 x 50 mm 6,3 x 64 mm 100 6,3 x 76 mm 6,3 x 90 mm</p>	<p>04 15 03 87 04 15 03 88 04 15 03 89 04 15 03 90</p>	<p><b>EURO/100 St.</b> zzgl. MwSt. 58,30 68,40 75,55 88,60</p>
 <p>Typ A = Ø 6,5 mm</p>	<p><b>Typ A, Grobgewinde mit Spitze</b> (Gewindesteigung 2,54) für dünne Unterkonstruktionen bis 3 mm Dicke Größe: Stück/Paket: Aluminium- und Holz- 6,5 x 50 mm unterkonstruktionen 6,5 x 64 mm 100 6,5 x 76 mm 6,5 x 90 mm</p>	<p>04 15 03 91 04 15 03 92 04 15 03 97 04 15 03 98</p>	<p>58,30 68,40 75,55 88,60</p>
	<p>⑧ <b>Abdeckkappen aus PVC</b> für PID-Schrauben Farbe: weiß braun VE: 100 Stück</p>	<p>04 15 09 22 04 15 09 24</p>	<p>5,05</p>

**H. Hölzel GmbH**  
Bahnhofstr. 23

85457 Würth/ Hörlkofen

Tel.: 08122/9748-0

Fax: 08122/9748-21

[www.hoelzel-gmbh.de](http://www.hoelzel-gmbh.de)

[info@hoelzel-gmbh.de](mailto:info@hoelzel-gmbh.de)