

Pipettenspüler

Modell EPS 2D/N



Vollelektronischer Pipettenspüler mit automatischer Spülmitteldosierung, der es dem Anwender erlaubt, alle Parameter des Reinigungsprozesses frei zu bestimmen und somit dem Verschmutzungsgrad der Pipetten anzupassen. Ein festes und acht frei einstellbare Programme gewährleisten auch bei wechselnden Anforderungen immer ein exzellentes Reinigungsergebnis. Der verbesserte Editor und ein vierzeiliges LCD-Display erleichtern die Programmierung. Die Neutralisationsoption wird mit handelsüblicher Zitronensäure durchgeführt.


VORTEILE

- Neun Reinigungsprogramme
- Betrieb mit zwei Wasserarten:
VE-Wasser einfach entmineralisiert sowie Leitungswasser
- Vollautomatischer Programmablauf
- Reinigungsmittelmenge einstellbar
- Neutralisationsmittel wird automatisch dosiert
- Reinigungstemperatur einstellbar
- Programmablaufkontrolle

PROGRAMMABLAUF

1. Bestücken des Reinigungsbehälters mit Pipetten durch das Köchersystem
2. Auswahl des Reinigungsprogramms und Start des Spülvorgangs
3. Ablauf des Reinigungsprogramms (vollautomatisch)
4. Entnahme der sauberen und getrockneten Pipetten aus dem Reinigungsbehälter

BEDIENFELD

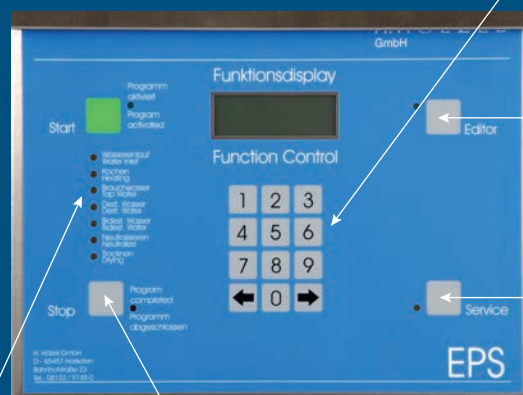

Tastenbedienfeld
zur Eingabe
der Parameter

Programmeditor

Servicetaste

Programm-
statusanzeige

Programmabbruch

Pipettenspüler

Modell EPS 2D/N

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte

Strom: 230 V/16 A
Leistung: 3,0 kW
Brauchwasser: 3/4"; max. 60°C Zulauftemperatur
VE-Wasser: 3/4"
Wasserdruck: zwischen 0,5 und 6 bar
Abwasser: DN20

Verbrauchswerte

	niedriger	hoher Wasserstand
Energie:	4,8 kWh	7 kWh
VE-Wasser:	max. 90 Liter	max. 130 Liter
Leitungswasser:	max. 180 Liter	max. 270 Liter
Spülmittel:	0 bis 400 ml	0 bis 400 ml

Temperaturbereich

Reinigen: 30°C bis 96°C
Trocknen: 130°C

Programme für zwei Wasserarten

Anzahl: 1
Dauer: ca. 8 Stunden

Fassungsvolumen max. 9 Köcher

Gewicht/Material 50 kg/Edelstahlgehäuse
Zubehör: 8 kg

Abmaße

Breite: 325 mm
Tiefe: 530 mm
Höhe: 920 mm (Geräteoberkante bei geschlossenem Deckel)
Höhe: 1230 mm (bei geöffnetem Deckel)



ZUBEHÖR INKLUSIVE

6 St. Köcher 80 x 80 x 415 mm
3 St. Köcher 80 x 80 x 300 mm
9 St. Nummerierungsklammern zur Köcherkennzeichnung
5 Liter flüssiges Spülmittel
Technische Dokumentation und Anschlussset
1 St. Anschlussset:
2 x Wasserzulauf und
1 x Wasserablaufschlauch
1 x Schlauchbogen 90°
6 x Schlauchklemme
4 x Schlauchkupplung
4 x Dichtung

FASSUNGSVERMÖGEN

Messpipetten							
Volumen	1,0 ml	2,0 ml	5,0 ml	10,0 ml	20,0 ml	50,0 ml	100,0 ml
Pro Spüler	1305	1080	810	441	324	144	54
Vollpipetten							
Volumen	2,0 ml	3,0 ml	5,0 ml	10,0 ml	20,0 ml	50,0 ml	100,0 ml
Pro Spüler	900	576	324	225	144	54	20

GEWO Feinmechanik GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 45 | D-85457 Würth/Hörlkofen

Tel. +49 (0) 8122/9748-0 | info@gewo.net | www.gewo.net